



Abb. 40/1 Lampe Modell Scala



Abb. 40/2 Lampe Modell Volta



Abb. 40/3 Kasten Modell Scala



Abb. 40/4 Kasten Modell Volta



1 Maximaleinstellung. Wenn's mal dick kommt! Da passt selbst die umfangreiche Samstagszeitung durch. Ungestreift und ohne Beschädigung.



2 Normeinstellung. Die normale Einstellung. Bietet guten Schutz gegen unbefugtes Entnehmen und lässt alles durch, was täglich anfällt. Entspricht DIN EN 13724



3 Silvestereinstellung. Verstellmechanismus geschlossen für Scherzbolde, Rowdies und ähnliche Zeitgenossen. Nicht nur an Silvester, auch während des Urlaubs*.

*Bitte stellen Sie in diesem Fall rechtzeitig einen Nachsendeantrag bei Ihrem Postamt.

Kästen Modelle Scala und Volta: Kipp-Türe mit Öffnungsbegrenzern, inkl. verstärktem Zylinderschloss und 3-Punkt-Verriegelung. Vier Montagebohrungen in der Rückwand, inkl. Befestigungsmaterial, ausschließlich für Aufputzmontage. Namensschild in **RS4** Antivandalismusauführung, verstellbares Einwurfsystem (in drei verschiedenen Stellungen arretierbar)

Briefkasten Typ Scala	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Einheit	Standard-farbe ¹⁾	Standard-/RAL-Farbe ²⁾	RAL-Farbe kompl. ³⁾	Edelstahl/Standard	Edelstahl/RAL
Briefkasten Typ Scala Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet Einwurf für Format C4 und B4	310 x 500 x 162	15-1-10611	St.	316,80	337,80	358,80		
Briefkasten Typ Scala Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfsklappe Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, Einwurf für Format C4 und B4	310 x 500 x 162	15-1-40611	St.				378,80	399,80
Briefkasten Typ Scala Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe Edelstahl gebürstet Einwurf für Format C4 und B4	310 x 500 x 162	15-1-40641	St.				409,80	

Kästen entsprechen bei Normeinstellung der DIN EN 13724 (siehe Seite 40)

Briefkasten Typ Volta	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Einheit	Standard-farbe ¹⁾	Standard-/RAL-Farbe ²⁾	RAL-Farbe kompl. ³⁾	Edelstahl/Standard	Edelstahl/RAL
Briefkasten Typ Volta Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet Einwurf für Format C4 und B4	310 x 530 x 160	15-1-10711	St.	316,80	337,80	358,80		
Briefkasten Typ Volta Gehäuse Edelstahl gebürstet, Tür und Einwurfsklappe Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet Einwurf für Format C4 und B4	310 x 530 x 160	15-1-40711	St.				378,80	399,80
Briefkasten Typ Volta Gehäuse, Tür und Einwurfsklappe Edelstahl gebürstet Einwurf für Format C4 und B4	310 x 530 x 160	15-1-40741	St.				409,80	

Kästen entsprechen bei Normeinstellung der DIN EN 13724 (siehe Seite 40)

Lampe Typ Scala	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Einheit	Standard-farbe ¹⁾	Standard-/RAL-Farbe ²⁾	RAL-Farbe kompl. ³⁾	Edelstahl/Standard	Edelstahl/RAL
Lampe Typ Scala Korpus und Abdeckung Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet. Inkl. Leuchtröhre*).	310 x 116 x 148	15-3-11016	St.	329,80	340,60	351,40		
Lampe Typ Scala Korpus Edelstahl gebürstet, Abdeckung Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet. Inkl. Leuchtröhre*).	310 x 116 x 148	15-3-41016	St.				379,20	390,00
Lampe Typ Scala Korpus und Abdeckung Edelstahl gebürstet. Inkl. Leuchtröhre*).	310 x 116 x 148	15-3-41046	St.				404,10	

*) Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43

Lampe Typ Volta	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Einheit	Standard-farbe ¹⁾	Standard-/RAL-Farbe ²⁾	RAL-Farbe kompl. ³⁾	Edelstahl/Standard	Edelstahl/RAL
Lampe Typ Volta Korpus und Abdeckung Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet. Inkl. Leuchtröhre*).	310 x 120 x 171	15-3-11116	St.	329,80	340,60	351,40		
Lampe Typ Volta Korpus Edelstahl gebürstet, Abdeckung Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet. Inkl. Leuchtröhre*).	310 x 120 x 171	15-3-41116	St.				379,20	390,00
Lampe Typ Volta Korpus und Abdeckung Edelstahl gebürstet. Inkl. Leuchtröhre*).	310 x 120 x 171	15-3-41146	St.				404,10	

*) Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43

MODELLGRUPPE 15

Linie privat. Typ Scala.



Abb. 42/1 Edelstahlsäule ähnlich Modell 15-0-15161. Mit **RS4**, Lampe und Kasten Typ Scala, Höhe 1700 mm, jedoch mit optionalem Zubehör: Acrylglasplatte mit Beschriftung (nicht im Preis enthalten).




Abb. 42/2 Edelstahl-Wandelement ähnlich Modell 15-0-15163. Mit **RS4**, Lampe und Kasten Typ Scala, Höhe 1220 mm, jedoch in Sonderausführung: Klappe und Türe pulverbeschichtet.



Abb. 42/3 Wegbeleuchtung Modell 15-0-15015 bestehend aus Edelstahlsäule, Lampe Typ Scala, Höhe 800 mm

KOMPLETTANLAGEN Modellgruppe 15








Linie privat



DIN EN 13724

* Entspricht DIN EN 13724 bei Normeinstellung (siehe Seite 40)

Linie privat, Typ Scala

	Maße in mm: b x h x t	Bestell- Nr.	Ein- heit	Standard- farbe ¹⁾	RAL-Farbe Tür ²⁾	RAL-Farbe kompl. ³⁾	Edelstahl
 Freistehende Säule aus verzinktem Stahlblech (nur zum Aufschrauben) pulverbeschichtet, inkl. Fußplatte, Höhe 1700 mm, bestückt mit Kasten und Lampe Typ Scala, RS4 -Sprechgitter, 1 RS4 -Licht und 1 RS4 -Klingel, vorverkabelt, ohne Beschriftung, Türe DIN links ange- geschlagen , Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43	310 x 1700 x 252	15-0-15110	St.	1.625,30		1.688,90	
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 1700 x 252	15-0-15111	St.	1.625,30		1.688,90	
 Freistehende Säule aus Edelstahl (nur zum Aufschrauben) gebürstet, inkl. Fußplatte, Höhe 1700 mm, bestückt mit Kasten und Lampe aus Edelstahl Typ Scala, RS4 -Sprechgitter, 1 RS4 -Licht und 1 RS4 -Klingel, vorverkabelt, ohne Beschriftung, Türe DIN links ange- geschlagen , Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43	310 x 1700 x 252	15-0-15160	St.				2.381,00
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 1700 x 252	15-0-15161	St.				2.381,00
 Erdstück für Stahlsäule zum Einbetonieren als Montagehilfe für freistehende Säulen und Wegbeleuchtung, inkl. Befestigungsmaterial, verzinkt	310 x 160 x 140	15-9-52049	St.	114,20			
wie vor jedoch für Edelstahl-Säule	310 x 160 x 140	15-9-52050	St.				117,20
 Wandelement aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet, Höhe 1220 mm, bestückt mit Kasten und Lampe Typ Scala, RS4 -Sprechgitter, 1 RS4 -Licht und 1 RS4 -Klingel, vorverkabelt, ohne Beschriftung, Türe DIN links angeschlagen , Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43	310 x 1220 x 252	15-0-15112	St.	1.499,30		1.562,90	
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 1220 x 252	15-0-15113	St.	1.499,30		1.562,90	
 Wandelement aus Edelstahl gebürstet, Höhe 1220 mm, bestückt mit Kasten und Lampe Typ Scala, RS4 -Sprechgitter, 1 RS4 -Licht und 1 RS4 -Klingel, vorverkabelt, ohne Beschriftung, Türe DIN links angeschlagen , Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43	310 x 1220 x 252	15-0-15162	St.				2.089,00
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 1220 x 252	15-0-15163	St.				2.089,00
 Wegbeleuchtung bestehend aus Stahl-Säule inkl. Fußplatte, pulver- beschichtet, Höhe 800 mm, Lampe Typ Scala, vorverkabelt, Türe DIN links angeschlagen , Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43	310 x 800 x 238	15-0-15013	St.	962,20		983,70	
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 800 x 238	15-0-15017	St.	962,20		983,70	
 Wegbeleuchtung bestehend aus Edelstahl-Säule gebürstet inkl. Fußplatte, Höhe 800 mm, Lampe Typ Scala, vorverkabelt, Türe DIN links angeschlagen . Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43	310 x 800 x 238	15-0-15011	St.				1.375,50
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 800 x 238	15-0-15015	St.				1.375,50
Passende Erdstücke siehe oben.							
Weitere Ausführungen wie Material-Kombinationen (Edelstahl/Stahl pulverbeschichtet), Beschriftungen, Acrylglasplatten, Gravuren, andere Bauhöhen etc. Preis auf Anfrage							

MODELLGRUPPE 15

Linie privat. Typ Volta.



Abb. 44/1 Stahl-Säule ähnlich Modell 15-0-15115. Mit **RS4**, Lampe und Kasten Typ Volta, pulverbeschichtet. Zusatzausführung (gegen Mehrpreis): Video-Modul bauseits geliefert und in RENZ-Montagerahmen integriert, Hausnummer eingraviert, Sonderhöhe 1920 mm.



Abb. 44/2 Edelstahl-Wandelement ähnlich Modell 15-0-15167. Mit **RS4**, Lampe und Kasten Typ Volta, Sonderausführung: Klappe und Türe pulverbeschichtet, Hausnummer eingraviert, Höhe 1220 mm.






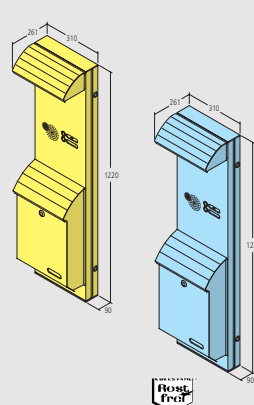
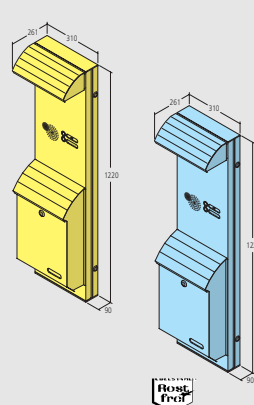





Abb. 44/3 Wegbeleuchtung Modell 15-0-15014 bestehend aus Edelstahlsäule, Lampe Typ Volta, Höhe 800 mm



DIN EN 13724

* Entspricht DIN EN 13724 bei Normeinrichtung (siehe Seite 40)

Linie privat, Typ Volta

	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Einheit	Standard-farbe*)	RAL-Farbe Tür*)	RAL-Farbe kompl.?)	Edelstahl
  Freistehende Säule aus verzinktem Stahlblech (nur zum Aufschrauben) pulverbeschichtet, inkl. Fußplatte, Höhe 1700 mm, bestückt mit Kasten und Lampe Typ Volta, RS4 -Sprechgitter, 1 RS4 -Licht und 1 RS4 -Klingel, vorverkabelt, ohne Beschriftung, Türe DIN links ange- schlagen, Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.	310 x 1700 x 261	15-0-15114	St.	1.625,30		1.688,90	
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 1700 x 261	15-0-15115	St.	1.625,30		1.688,90	
  Freistehende Säule aus Edelstahl (nur zum Aufschrauben) gebürstet, inkl. Fußplatte, Höhe 1700 mm, bestückt mit Kasten und Lampe aus Edelstahl Typ Volta, RS4 -Sprechgitter, 1 RS4 -Licht und 1 RS4 -Klingel, vorverkabelt, ohne Beschriftung, Türe DIN links ange- schlagen, Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.	310 x 1700 x 261	15-0-15164	St.				2.381,00
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 1700 x 261	15-0-15165	St.				2.381,00
  Erdstück für Stahlsäule zum Einbetonieren als Montagehilfe für freistehende Säulen und Wegbeleuchtung, inkl. Befestigungsmaterial, verzinkt	310 x 160 x 140	15-9-52049	St.	114,20			
wie vor jedoch für Edelstahl-Säule	310 x 160 x 140	15-9-52050	St.				117,20
  Wandelement aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet, Höhe 1220 mm, bestückt mit Kasten und Lampe Typ Volta, RS4 -Sprechgitter, 1 RS4 -Licht und 1 RS4 -Klingel, vorverkabelt, ohne Beschriftung, Türe DIN links ange- schlagen, Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.	310 x 1220 x 261	15-0-15116	St.	1.499,30		1.562,90	
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 1220 x 261	15-0-15117	St.	1.499,30		1.562,90	
  Wandelement aus Edelstahl gebürstet, Höhe 1220 mm, bestückt mit Kasten und Lampe Typ Volta, RS4 -Sprechgitter, 1 RS4 -Licht und 1 RS4 -Klingel, vorverkabelt, ohne Beschriftung, Türe DIN links ange- schlagen, Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.	310 x 1220 x 261	15-0-15166	St.				2.089,00
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 1220 x 261	15-0-15167	St.				2.089,00
Wegbeleuchtung bestehend aus Stahl-Säule inkl. Fußplatte, pulver- beschichtet, Höhe 800 mm, Lampe Typ Volta, vorverkabelt, Türe DIN links angeschlagen, Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.	310 x 800 x 261	15-0-15012	St.	962,20		983,70	
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 800 x 261	15-0-15016	St.	962,20		983,70	
Wegbeleuchtung bestehend aus Edelstahlsäule gebürstet inkl. Fußplatte, Höhe 800 mm, Lampe Typ Volta, vorverkabelt, Türe DIN links angeschlagen, Leuchtröhre 230 Volt, 11 Watt, Schutzart IP43.	310 x 800 x 261	15-0-15010	St.				1.375,50
wie vor, jedoch Türe DIN rechts angeschlagen	310 x 800 x 261	15-0-15014	St.				1.375,50
Passende Erdstücke siehe oben							
Weitere Ausführungen wie Material-Kombinationen (Edelstahl/Stahl pulverbeschichtet), Beschriftungen, Acrylglasplatten, Gravuren, andere Bauhöhen etc. Preis auf Anfrage							