

MODELLGRUPPE 10

Anlagen mit senkrechten Briefkästen. Freistehend.

Entdecken Sie die Möglichkeiten! Die freistehenden Anlagen von RENZ – in attraktivem Design gestaltet – setzen mit unterschiedlichen Profilen unübersehbare Akzente in jedem architektonischen Umfeld. Farblich und formal in schönster Harmonie mit Außenanlagen und Gebäuden. Das einzig Senkrechte!

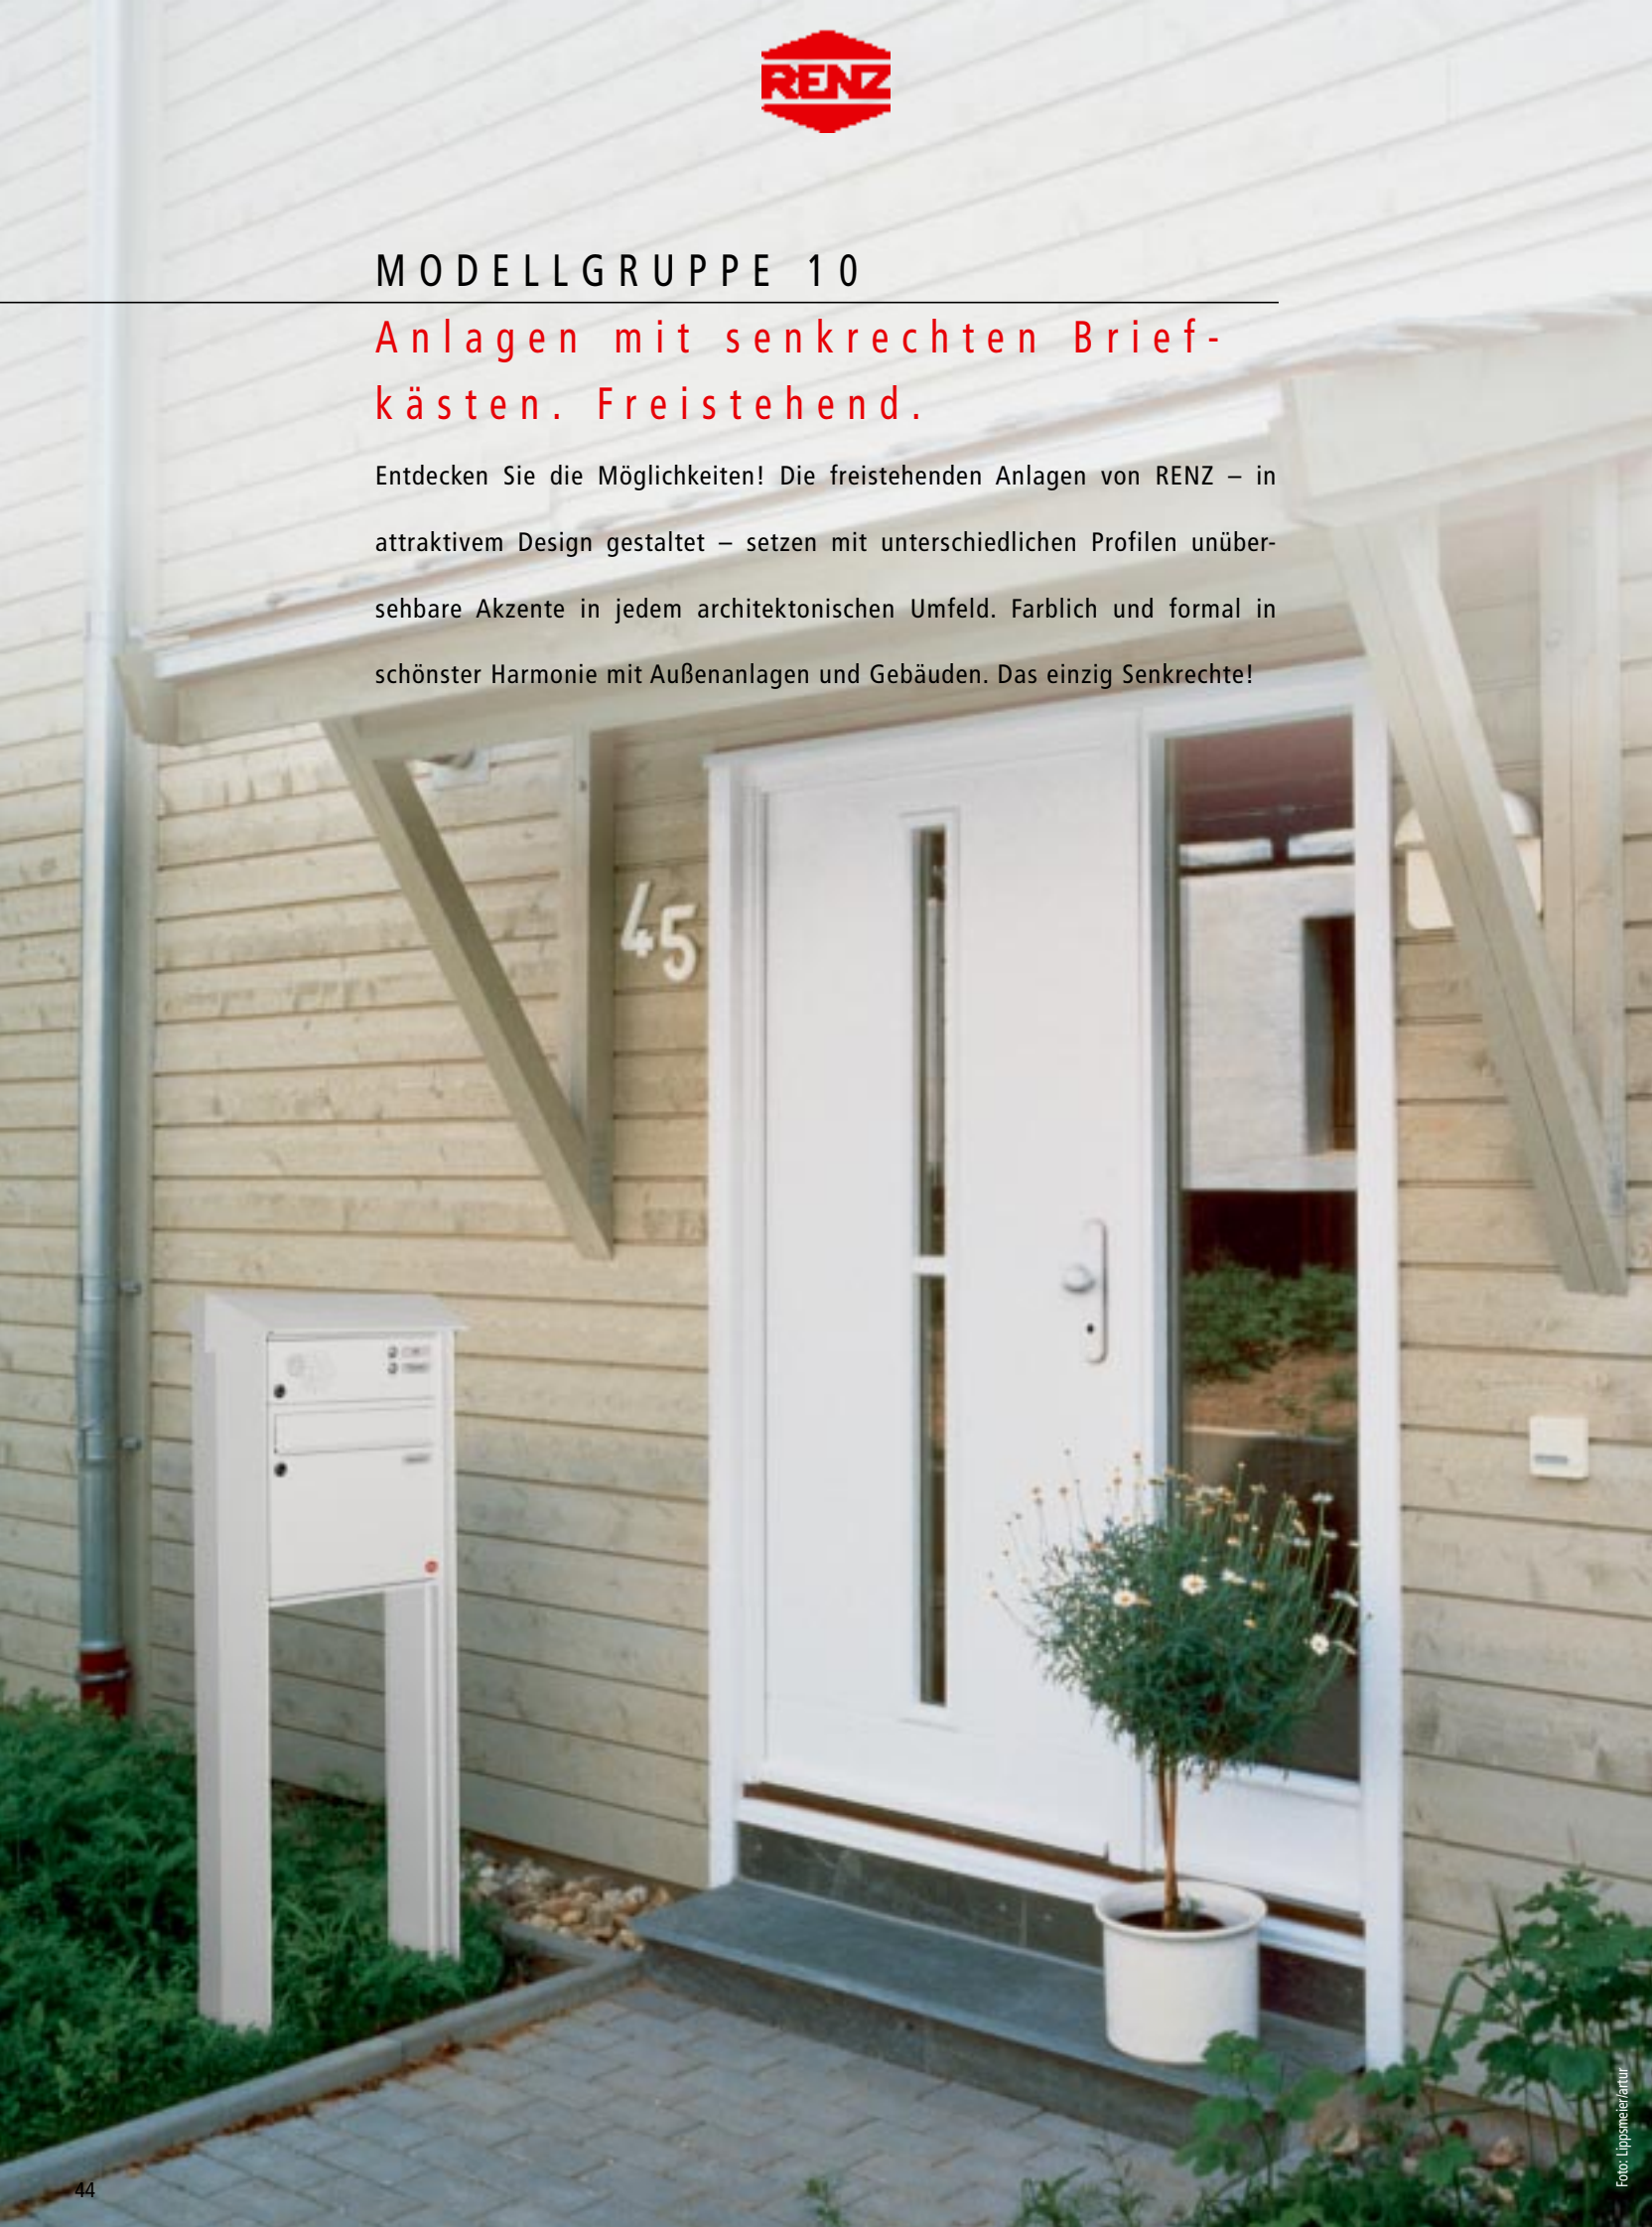


Abb. 45/1 Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, mit **RS50** und **RS4**, 2. Namensschild mit Aufschrift „Werbung, nein danke!“, PRISMA®-Verkleidung als Gestell.



Abb. 45/2 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, mit **RS50**, Beschriftungskasten, PRISMA®-Verkleidung als Gestell.



Abb. 45/3 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, mit **RS50** und **RS4**. PRISMA®-Verkleidung als Gestell.

MODELLGRUPPE 10

Anlagen mit senkrechten Briefkästen. Freistehend.



Abb. 46/1 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, mit **RS50**, **RS4** und Mitteilungskasten, Beleuchtungskasten, ALU-Verkleidungsprofil RS 2000 als Gestell.



Abb. 47/1 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, mit **RS50** und **RS4**, Mitteilungskasten, Beschriftungskasten, PRISMA®-Verkleidung als Gestell.



Abb. 47/2 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, ALU-Beschriftungsblende, Türen mit Firmengravuren, ALU-Verkleidungsprofil RS 2000 als Gestell.



Abb. 47/3 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, mit **RS50**, ALU-Verkleidungsprofil RS 2000, ALU-Ovalrohrgestell 105 x 45 mm.

MODELLGRUPPE 10

Anlagen mit senkrechten Briefkästen. Freistehend.



Abb. 48/1 Kastenformat 300 x 440 x 145 mm, mit **RS50** und **RS4**, 2. Namensschild mit Aufschrift „Werbung, nein danke!“, ALU-Verkleidungsprofil QUADRA® 4-seitig, ALU-Ovalrohrständer 105 x 45 mm.



Abb. 48/2 Kastenformat 370 x 330 x 145 mm, mit **RS50** und **RS4**, 2. Namensschild mit Aufschrift „Werbung, nein danke!“, ALU-Verkleidungsprofil QUADRA® 4-seitig, ALU-Ovalrohrständer 105 x 45 mm.



Abb. 49/1 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, ALU-Verkleidungsprofil QUADRA® 4-seitig, Stahl-Rechteckrohrständer 80 x 40 mm mit unterer Quertraverse.



Abb. 49/2 Kastenformat 370 x 330 x 100 mm, ALU-Verkleidungsprofil QUADRA® 4-seitig, Stahl-Rechteckrohrgestell 80 x 40 mm mit unterer Quertraverse.